Wind Top AP1622

Univerzální počítač (AIO)

Systém MS-A613

Obsah

Informace o autorských právech iii
Ochranné známky iii
Revize iii
Inovace a záruka iv
Dostupnost náhradních dílů iv
Technická podpora iv
Ekologické vlastnosti produktu iv
Ekologická pravidla v
Informace o chemických látkách v
Informace o baterii v
Bezpečnostní pokyny vi
Prohlášení o shodě CE viii
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B viii
Prohlášení WEEE ix

1. Přehled 1-1

Obsah krabice 1-2
Přehled systému 1-3
Specifikace systému 1-9
Výměna a inovace součástí 1-11

2. Začínáme 2-1

Tipy pro bezpečnost a pohodlí 2-2
Konfigurace hardwaru 2-3

3. Používání systému 3-1

První nastavení spouštění systému 3-2
Kalibrace Dotykového Panelu (Volitelné pro Jeden Dotyk) 3-3
Připojení k síti v operačním systému Windows 3-5
Řízení spotřeby 3-10
Nástroj obnovení systému 3-12

Příloha A. Řešení problémů A-1

Informace o autorských právech

Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR INTERNATIONAL. Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

- MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd.
- Intel je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.
- Realtek je registrovaná ochranná známka společnosti Realtek Semiconductor Corporation.
- Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Revize

Revize	Datum
V1.0	2012/10

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit. Další informace o možnostech inovace jsou uvedeny v technických údajích v uživatelské příručce. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení.

Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím **http://support.msi.com/**.

Technická podpora

Dojde-li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo zkuste získat další pokyny z následujících zdrojů pomoci.

- Navštivte webové stránky společnosti MSI s častými dotazy, technickou podporou, aktualizacemi systému BIOS, aktualizacemi ovladačů a dalšími informacemi na **http://www.msi.com/service/download/**
- Kontaktujte naše pracovníky odborné pomoci na **http://support.msi.com/**

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla



- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese cso@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklaci a demontáži produktů MSI.

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informace o baterii



Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.



廢電池請回收

Tchajwan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.

Další informace najdete na webu:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.




Uschovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití.



Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.



Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch.



- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240V. Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.



Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.



Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) – mohlo by dojít k poškození zařízení.


POZNÁMKA: Maximální provozní teplota je okolo 40°C.



Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.

Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

1. Optická paměťová zařízení jsou klasifikována jako LASEROVÉ PRODUKTY 1. TŘÍDY. Používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, je zakázáno.
2. Nedotýkejte se čoček uvnitř jednotky.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Micro Star International CO., LTD tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka 1
V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2
Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE



(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自2005年8月13日生效的2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令，亦即自2005年8月13日生效的2002/96/EC，明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理，且所有相关电子设备制造商，均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic" nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU") o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia" nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

بر طبق قانون دفع زباله های الکتریکی و الکترونیکی (بند 2002/96/EC اتحادیه اروپا) که از تاریخ 13 آگوست سال 2005 میلادی قابل اجراست ، کلیه شرکت های تولید کننده موظف به جمع آوری زباله محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)


في إطار اتفاقية الإتحاد الأوربي ("الإتحاد الأوربي") التوجيه بشأن نفايات المعدات و الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوربية، الذى أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة آهربائية والكترونية" لا يمكن التخلي عنها بوصفها نفايات، ومنتجو المعدات الالكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Kapitola 1


Přehled

Tento systém je navržen s ohledem na ekologické podnikání a chytrý digitální životní styl, ke zvýšení detailnosti obrazu a omezení únavy očí využívá antireflexní displej s LED podsvícením. Díky malým rozměrům a flexibilnímu stojanu slučuje techniku a život, usnadňuje použití počítačů v domácnostech i ve firmách.


Obsah krabice



Wind Top Series



Adaptér střídavého/ stejnosměrného napájení




Kabel střídavého napájení



Stěrač displeje LCD



Disk s ovladači a nástroji




Uživatelská příručka a Stručná příručka



Klávesnice (volitelně)



Myš (volitelně)




Stylus (volitelně)

* Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, ihned nás kontaktujte.
* Tyto obrázky jsou pouze ilustrační a obsah vaší krabice se může mírně lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Přehled systému

➤ Pohled zepředu

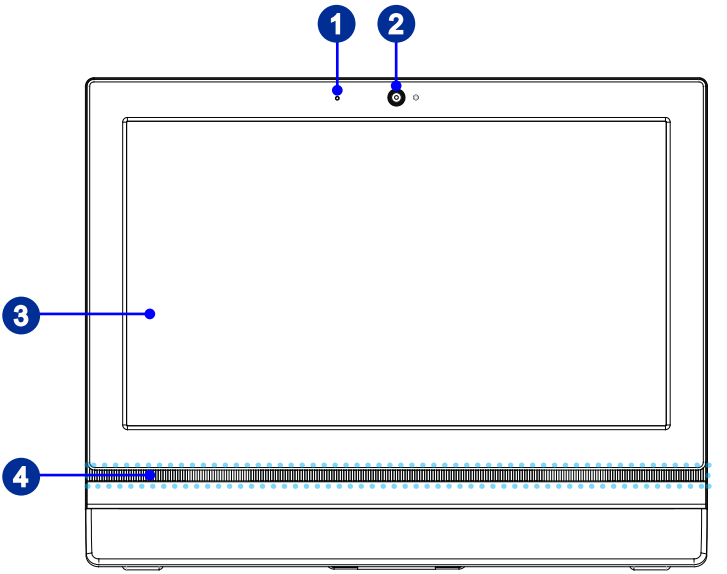


1 **Mikrofon**
Integrovaný mikrofon lze používat pro videkonverzace online.

2 **Webová kamera**
Integrovanou webovou kameru s mikrofonem lze použít k fotografování, nahrávání videa, videokonference online a s jakýmikoli dalšími interaktivními aplikacemi.

3 **Displej**
15,6 palcový LED displej má optimální rozlišení 1366 X 768 pixelů a standardní širokoúhlý poměr 16:9.

4 **Stereofonní reproduktory**
Integrované stereofonní reproduktory dosahují vysoce kvalitní stereofonní zvuk se stereofonním systémem.

➤ Pohled zezadu

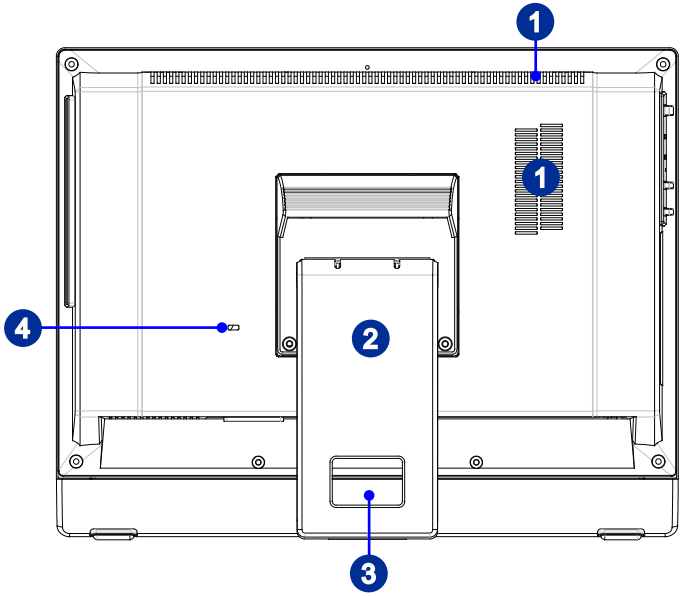

1 **Ventilátor**

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.

2 **Podstavec**

Tento podstavec slouží k zajištění polohy systému na rovném a pevném povrchu.


3 **Otvor pro vedení kabelů**

Veďte kabely otvorem pro vedení kabelů, aby se zabránilo zamotání při připojování zařízení.

4 **Port zámku Kensington**

Tento počítač AIO PC je vybaven portem zámku Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit počítač AIO PC na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím zajistit počítač AIO PC na místě.

➤ Pohled shora a zdola

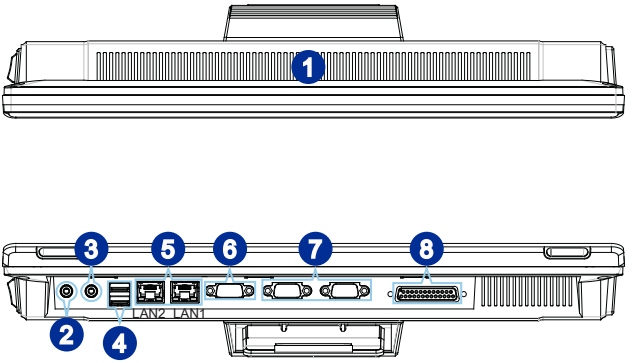

1 **Ventilátor**

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.

2 **Zdířka linkového výstupu**

Tento konektor slouží pro sluchátka nebo reproduktory.

3 **Zdířka pro mikrofon**

Tento konektor slouží pro mikrofony.

4 **Port USB 2.0**

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed).

5 RJ-45 LAN port (volitelně LAN2)

Standardní zdířka RJ-45 místní sítě LAN slouží k připojení k místní síti (LAN). Do této zdířky můžete připojit síťový kabel.



Indikátor LED	Barva	Stav indikátoru LED	Situace
Vpravo	Žlutá	Nesvítí	Spojení s místní sítí LAN není navázáno.
		Svítí (nepřerušovaně)	Spojení s místní sítí LAN je navázáno.
		Svítí (jasněji a pulzuje)	Počítač komunikuje s dalším počítačem v místní síti LAN.
Vlevo	Zelená	Nesvítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 10 Mbitů/s.
		Svítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 100 Mbitů/s.
	Oranžová	Svítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 1000 Mbitů/s.

6 Port VGA

VGA port podporuje připojení monitorů a dalších zařízení s rozhraním VGA.


7 Sériový port (volitelnì)

Sériový port podporuje skenery čárového kódu, tiskárny čárového kódu, tiskárny účtenek, zařízení na kreditní karty atd.

8 Paralelní port (volitelně)

Paralelní port podporuje připojení tiskáren a dalších zařízení s paralelním rozhraním.

➤ Pohled ze strany

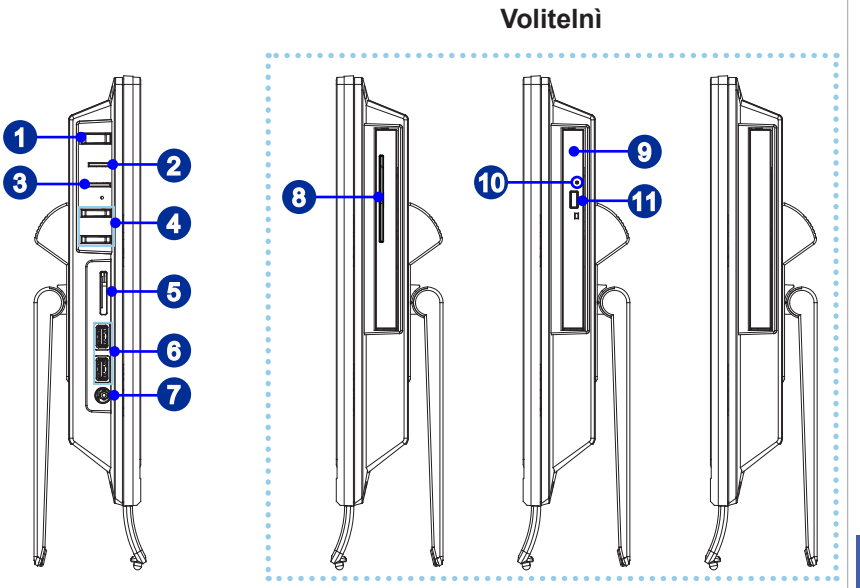

1 **Tlačítko napájení systému**
Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí systému.

2 **Indikátor LED napájení systému**
Indikátor LED napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne. Co se týče snížené spotřeby, tento indikátor LED bliká v režimu S3 (přerušený přístup k paměti RAM) a nesvítí v režimu S4 (přerušený přístup k disku).

3 **Indikátor LED pevného disku**
Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD. Bliká, když systém přistupuje k datům na HDD a nesvítí, když není rozpoznána žádná aktivita disku.

4 **Tlačítko jasu**
Tato tlačítka nastavují jas.

5 **Čtečka paměťových karet**
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet.

6 **Port USB 2.0 (volitelnì)**

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed).

Port USB 3.0 (volitelnì)

Port USB 3.0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2.0. Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed).

7 **Zdířka napájení**

Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení (AC/CD) převádí střídavé napětí (AC) na stejnosměrné (DC) pro tuto zásuvku. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.

8 **Čtečka chytrých karet (volitelně)**

Čtečka paměťových karet podporuje smart karty k identifikaci, autentizaci, ukládání dat, zpracování aplikací atd.

9 **Optická disková jednotka (volitelnì)**

Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je určena pro vaši domácí zábavu.

10 **Otvor pro ruční vysunutí (volitelnì)**

Jestliže tlačítko pro vysunutí nefunguje, můžete otevřít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného předmětu (například svorky na papír) do otvoru pro ruční vysunutí.

11 **Vysouvací tlačítko (volitelnì)**

Stisknutím vysouvacího tlačítka otevřete optickou diskovou jednotku.

Specifikace systému

Procesor

- Procesor Intel® Celeron®

Čipová sada

- Čipová sada Intel® NM70

Paměť

- 1 slot pro modul DDR3 1333 MHz SO-DIMM
- Podporuje maximálně 4GB

Místní síť LAN

- Pevná místní síť LAN: podporováno řadičem Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet
- Bezdrátová síť LAN: volitelně podporováno prostřednictvím modulu Mini PCI-E WLAN

Zvuk

- Kodek HDA podporovaný řadičem Realtek® ALC887
- Kompatibilní se specifikací Azalia 1.0

Displej

- 15,6 palcový displej s LED podsvícením
  - Optimální rozlišení 1366 x 768 bodů
  - Standardní proporce širokoúhlého obrazu 16:9

Dolní vstup/výstup

- 1 zdířka linkového výstupu zvuku
- 1 zdířka pro připojení mikrofonu
- 2 porty USB 2.0
- 2 RJ-45 LAN porty (volitelně LAN2)
- 1 port VGA
- 2 sériové porty (volitelné)
- 1 paralelní port (volitelně)

Boční vstup/výstup

- 1 čtečka paměťových karet
- 2 porty USB 2.0/ 3.0 (volitelně)
- 1 zdířka stejnosměrného napájení
- 1 čtečka chytrých karet (volitelně)

Úložiště

- Pevný disk: 2,5”, SATAII
- Jednotka optického disku: Tenká jednotka DVD Super Multi (volitelně)
- Čtečka karet:
  - Čtečka karet SD/MMC/MS
  - Čtečka chytrých karet (volitelně)

Stereofonní reproduktor

- 2 stereofonní reproduktory

Webová kamera


- Podpora webkamery s mikrofonem

Zdroj napájení

- Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení 65 wattů s aktivním PFC
  - Vstup: 100-240V, 1,5A, 50-60Hz
  - Výstup: 19 V ⎓ 3,42 A

Výměna a inovace součástí

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu.

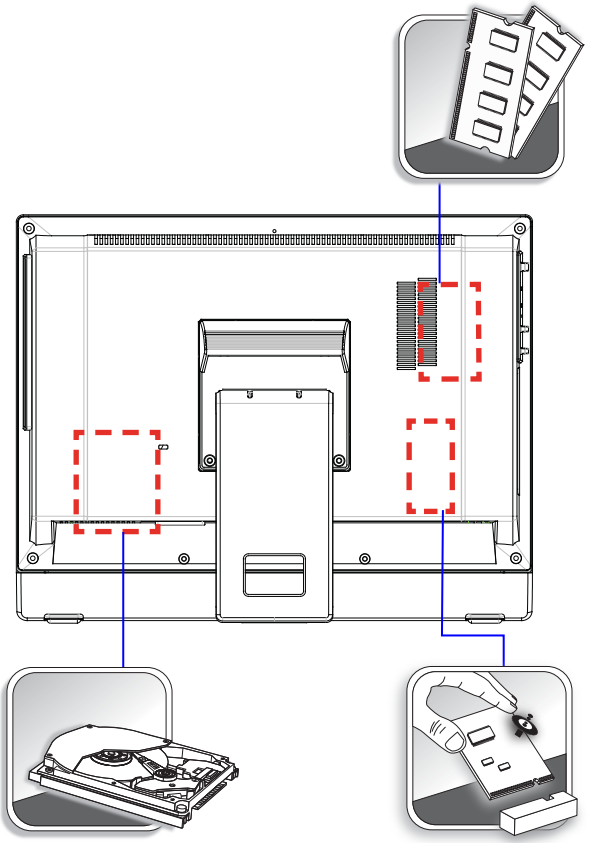

Další informace o možnostech inovace jsou uvedeny v technických údajích v uživatelské příručce. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce.

Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Kapitola 2


Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte s periferními zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Tento počítač AIO je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.


1. Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2. Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci.
3. Na židli seďte rovně a zachovávejte správnou polohu. Upravte opěrák židle (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda.
4. Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5. Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6. Upravte úhel/polohu počítače AIO tak, aby jste měli optimální zobrazení.
7. Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli).
8. Tento počítač AIO je elektrické zařízení. Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedošlo ke zranění.

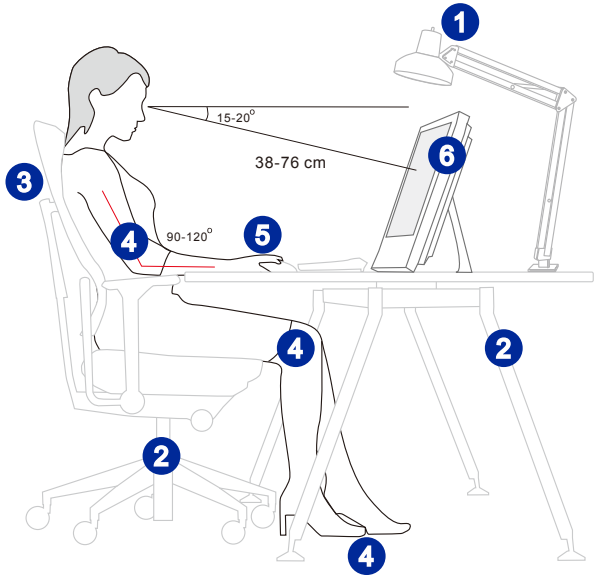

Konfigurace hardwaru

➤ Umístění systému

1. Umístěte systém a rovný a stabilní povrch, například na stůl.
2. Sklopte displej a vytáhněte stojan směrem ven do požadované polohy. Před zapnutím zkontrolujte, zda je systém v bezpečné poloze.

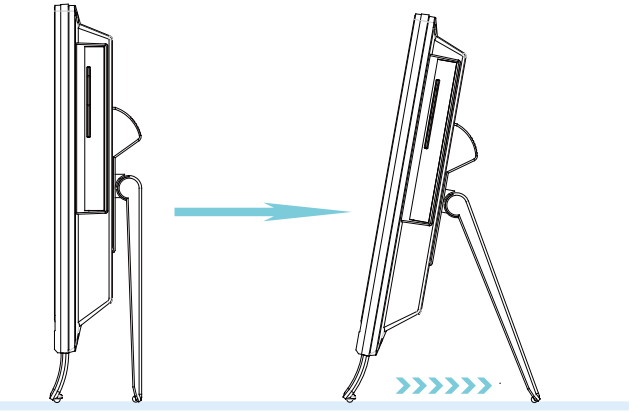


Připojení střídavého napájení

1. Sestavte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení.
2. Připojte koncovku kabelu od napájecího adaptéru do počítače AIO PC.
3. Připojte koncovku kabelu střídavého napájení do elektrické zásuvky.


Důležité

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého/stejnosměrného napájení k počítači AIO a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce.

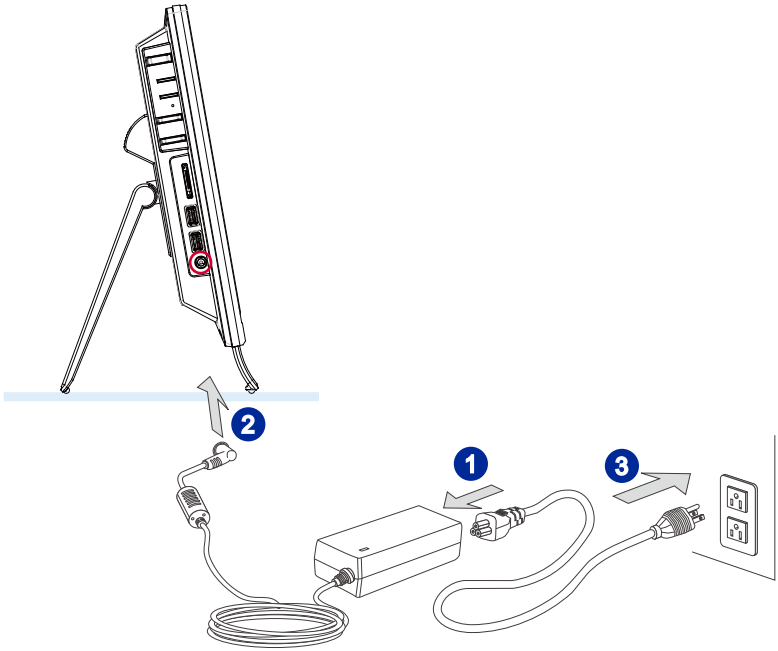

➤ Zapnutí systému

Stisknutím vypínače zapněte napájení systému.

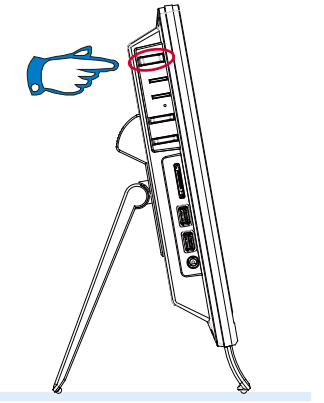

Kapitola 3

Používání systému

Tato kapitola obsahuje základní informace k používání systému, například konfigurace spouštění systému, připojení k síti atd.

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

První nastavení spouštění systému


Aby bylo možné začít používat počítač Wind Top Series AIO PC, je třeba před prvním použitím projít následující kroky. Celá konfigurace spouštění trvá přibližně 30 minut.

1. Spustí se instalace operačního systému Windows. Počkejte, dokud instalátor systému Windows nedokončí načítání.
2. Vyberte jazyk operačního systému a pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
3. Zvolte požadované hodnoty položek „Country or region“ (Země nebo region), „Time and currency“ (Čas a měna) a „Keyboard layout“ (Rozložení klávesnice). Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
4. Zvolte uživatelské jméno pro váš účet a název počítače, který jej bude v síti identifikovat. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
5. Nastavte heslo účtu na ochranu vašeho uživatelského účtu před nežádoucími uživateli. (Nepotřebujete-li heslo, nechte toto políčko prázdné.) Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
6. Přečtěte si licenční podmínky. Zaškrtněte políčko „I accept the license terms“ (S licenčními podmínkami souhlasím) a pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
7. Vyberte [Use recommended settings] (Použít doporučená nastavení) pro položku „Help protect your computer and improve Windows automatically.“ (Automaticky chránit počítač a vylepšovat systém Windows.)
8. Zkontrolujte nastavení času a data. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
9. Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, v zobrazeném seznamu WLAN. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další). Chcete-li nakonfigurovat WLAN později, můžete tento krok rovněž přeskočit klepnutím na [Skip] (Přeskočit).
10. (Volitelně) Následně se zobrazí obrazovka antivirového softwaru. Klepnutím na [Agree] (Souhlasím) přijměte podmínky licenční smlouvy a aktivujte antivirový software. Chcete-li pokračovat bez aktivace antivirového softwaru, můžete zvolit [Stay Unprotected] (Zůstat bez ochrany) a klepnout na [Next] (Další).
11. Zobrazí se „Software Installation Menu“ (Nabídka instalace softwaru). Pokračujte klepnutím na [Install] (Instalovat).
12. Software je nainstalován. V průběhu instalace softwaru nevypínejte počítač. Po dokončení indikátoru průběhu načítání pokračujte klepnutím na tlačítko [Finish] (Dokončit).
13. Systém přejde na operační systém Windows 7 a spustí jeho individuální nastavení. Po dokončení individuálních nastavení může prozkoumat počítač AIO. Užijte si sním hodně zábavy!


Kalibrace Dotykového Panelu (Volitelné pro Jeden Dotyk)

Počítač Wind Top Series AIO PC je vybaven funkcí dotykového panelu. Pokud kurzor myši neodpovídá pohybu, uživatelé mohou upravit přesnost dotykového panelu pomocí nástroje kalibrace nainstalovaného v systému. Postupujte podle následujících pokynů.


1. Vyhledejte nástroj kalibrace v [Start] > [All Programs] (Všechny programy).

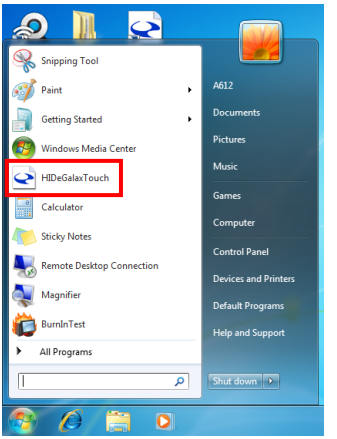


2. K dispozici jsou tři kalibrační režimy: 4 body, 9 bodů a 25 bodů. Pro konfiguraci dotykového panelu doporučujeme zvolit 9 bodů. Požadujete-li maximální přesnost, zvolte 25 bodů.

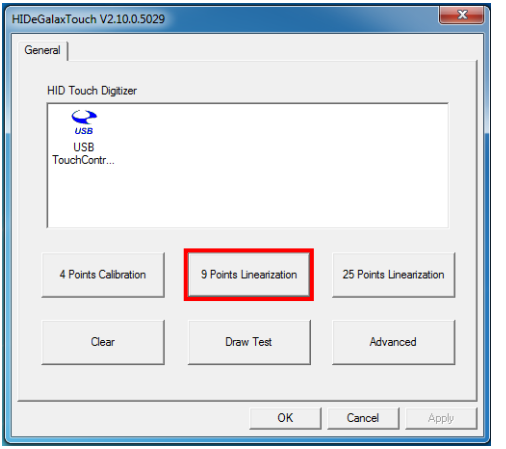

3. Podle zobrazených pokynů proveďte kalibraci dotykového panelu.

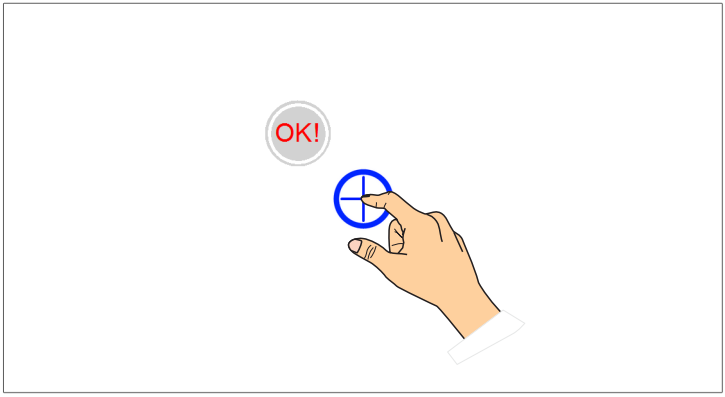

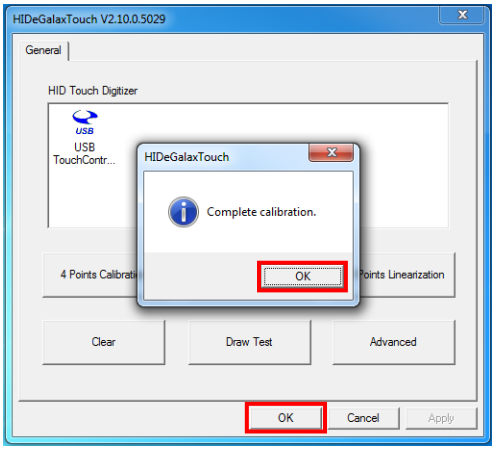


Důležité

- *Nedotýkejte se obrazovky přímo žádným předmětem s ostrou špičkou.*
- *Specifikace konkrétního produktu se mohou v jednotlivých oblastech lišit.*


Připojení k síti v operačním systému Windows

➤ Pevná místní síť


1. Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely).

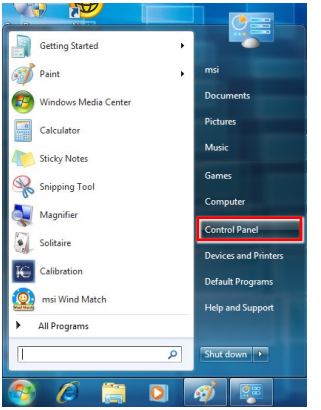


2. Vyberte [Connect to the Internet] (Připojení k Internetu) v části [Network and Internet] (Síť a Internet).

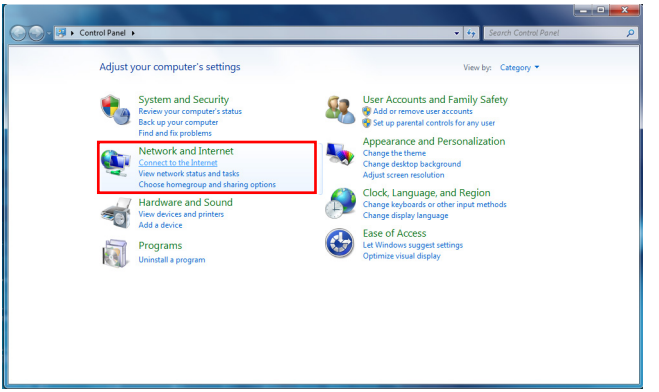

3. Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

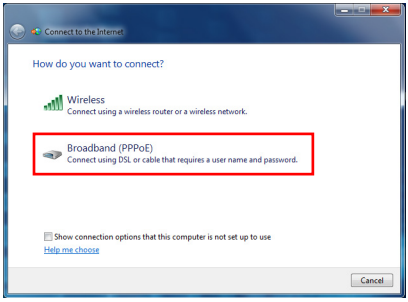


4. Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti LAN.

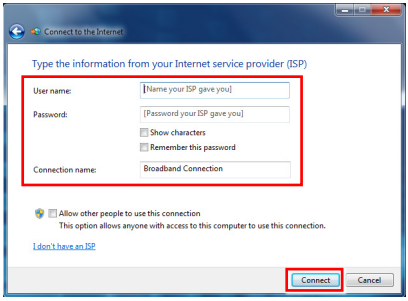


➤ Bezdrátová místní síť LAN


1. Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely).

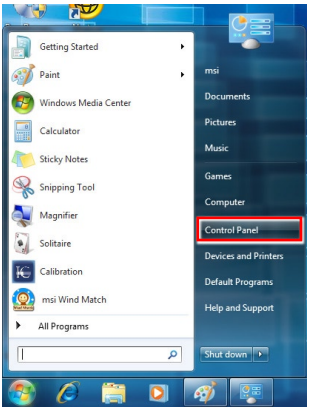


2. Vyberte [Connect to the Internet] (Připojení k Internetu) v části [Network and Internet] (Síť a Internet).

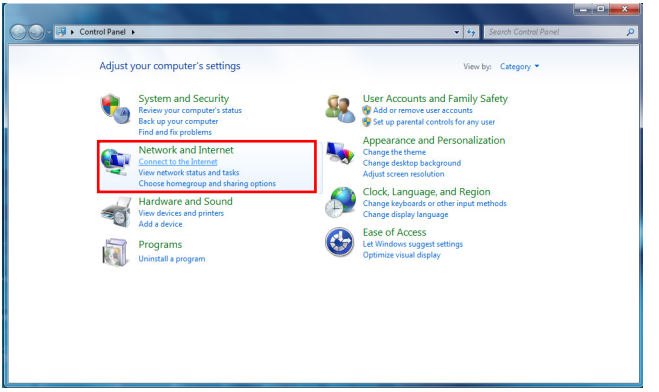


3. Výběrem možnosti [Wireless] (Bezdrát) se připojíte pomocí bezdrátového směrovače nebo bezdrátové sítě.

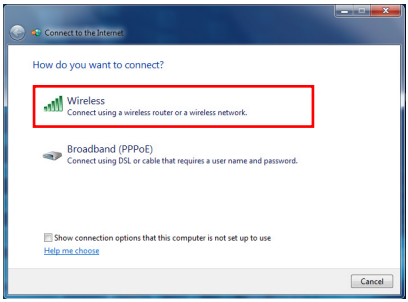


4. Zobrazí se seznam dostupných připojení WLAN. Zvolte některé připojení ze seznamu nebo navažte nové připojení klepnutím na [Open Network and Sharing Center] (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení).




5. Chcete-li navázat nové připojení WLAN, vyberte možnost [Set up a new connection or network] (Vytvoření připojení nebo sítě) v části [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení a sdílení).

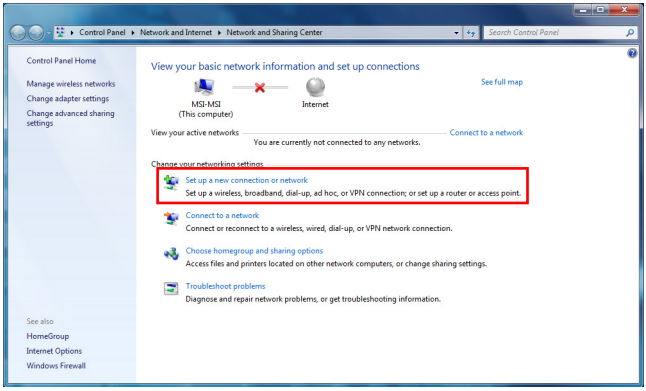


6. Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).

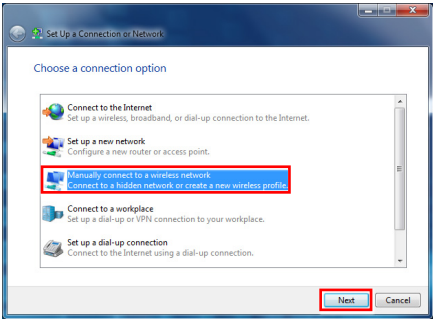

7. Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).

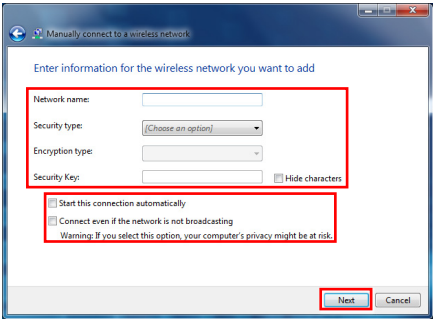

8. Bude vytvořeno nové připojení WLAN. Klepnutím na [Close] (Zavřít) ukončete operaci nebo upravte nastavení WLAN výběrem [Change connection settings] (Změnit nastavení připojení).

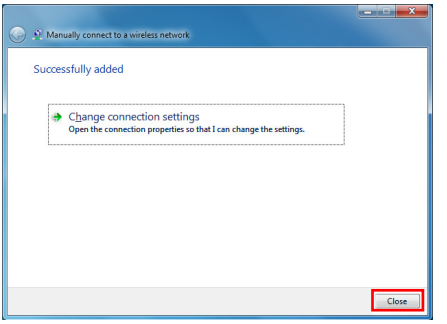

Řízení spotřeby

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody.


Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak,aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku.

➤ Řízení spotřeby v operačním systému Windows


- Funkce [Power Options] (Možnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie. Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely) > [System and Security] (Systém a zabezpečení).




Potom klepněte na odkaz [Power Options] (Možnosti napájení).



Vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám. Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu).

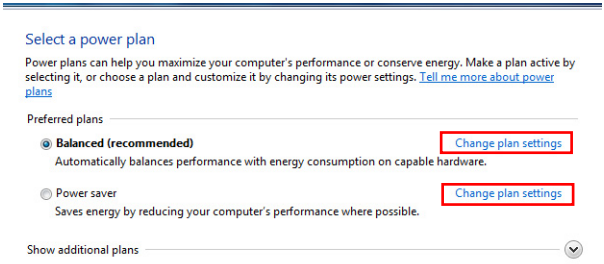

- Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep (S3/S4) (Spánek) a Shut Down (S5) (Vypnout) pro rychlou a snadnou správu napájení systému.

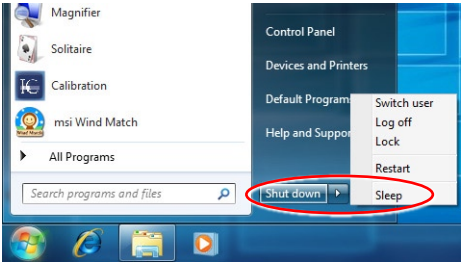

➤ Řízení spotřeby prostřednictvím monitorů splňujících standardy ENERGY STAR (volitelně)

Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu „Sleep“ (Spánek) s nízkou spotřebou. Když používáte externí monitor splňující standardy ENERGY STAR, lze použít také podobné funkce řízení spotřeby u monitoru. Funkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální úsporu energie využít a má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je systém připojen ke zdroji napájení:

- Vypnout displej po 15 minutách
- Přejít do režimu spánku po 30 minutách

➤ Probuzení systému

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z následujících ovládacích prvků:

- vypínač,
- síť (Wake On LAN),
- myš,
- klávesnice.

Tipy pro řízení spotřeby:

- Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím vypínače monitoru LCD.
- Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
- Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače.
- Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.

Nástroj obnovení systému

Důležité

Nástroj obnovení systému je k dispozici pouze u systémů, které jsou ve výchozí konfiguraci dodávány s operačním systémem Windows a nástroji MSI.

Funkce obnovení systému může být použita z některého z následujících důvodů:

- Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému.
- Pokud došlo k chybám při používání operačního systému.
- Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat.
- Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky.

Před použitím nástroje obnovení systému zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení.

Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko.

➤ Obnovení systému rychlou klávesou F3

Dojde-li k neopravitelným problémům systému, vždy doporučujeme nejdříve zkusit obnovit systém z oddílu pro obnovení pevného disku stisknutím rychlé klávesy F3.

Pokračujte podle následujících pokynů:

1. Restartujte systém.
2. Když se na displeji zobrazí následující obrázek, stiskněte horkou klávesu F3 na klávesnici.



3. Otevřete nástroj pro obnovu. Tento nástroj nabízí tři možnosti: Záloha systému, Obnova systému a Obnova továrního výchozího nastavení.



➤ Záloha systému

Důrazně doporučujeme zálohovat systém jako řešení pro případ katastrofického selhání diskové jednotky nebo jiných nehod.

Pokračujte podle následujících pokynů:

1. Vyberte [Backup System] (Záloha systému). Alternativně vyberte [X] nebo stiskněte [Esc] a program se ukončí.



2. Volbou [BACKUP] (Záloha) spustíte okamžité zálohování systému.

▣ Počáteční záloha

Počáteční záloha může chvíli trvat. Nechte ji doběhnout bez přerušování.



▣ Další zálohy

Další zálohy nahradí předchozí zálohy.



3. Probíhá záloha systému. Může to chvíli trvat. Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému.



4. Alternativně volbou [CANCEL] (Storno) zrušíte zálohování systému. Nevypínejte napájení, když probíhá zrušení zálohování systému.



5. Po úspěšném zálohování systému se zobrazí následující zpráva. Dokončete stisknutím tlačítka [OK].



➤ Obnova systému

Tento nástroj pomáhá obnovit předchozí stav systému pomocí souborů zálohy, který uživatel předem vytvořil a uložil na pevný disk. Pokud nejsou k dispozici soubory zálohy, bude obnoven výchozí stav systému.

Pokračujte podle následujících pokynů:

1. Vyberte [Restore System] (Obnova systému). Alternativně vyberte [X] nebo stiskněte [Esc] a program se ukončí.



2. Vyberte [OK] nebo [NEXT] (Další) a systém obnoví předchozí zálohu nebo výchozí stav. Alternativně volbou [CANCEL] (Storno) zrušíte obnovení systému.

▣ Pokud existují soubory zálohy: obnova stavu systému při předchozím zálohování



▣ Pokud neexistují soubory zálohy: obnova výchozího stavu systému



3. Probíhá obnova systému. Může to chvíli trvat. Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému.



4. Po úspěšném obnovení systému se zobrazí následující zpráva. Dokončete stisknutím tlačítka [OK]. Restartujte systém a bude zaveden operační systém Windows jako obvykle. Pokud obnova selže nebo je přerušena, zahajte ji znovu od začátku.



➤ Obnova systému

Tento nástroj pomáhá obnovit výchozí tovární nastavení systému. Veškerá data na pevném disku budou vymazána a zároveň budou obnovena veškerá tovární nastavení.

Pokračujte podle následujících pokynů:

1. Vyberte [Recover to factory default] (Obnova továrního nastavení). Alternativně vyberte [X] nebo stiskněte [Esc] a program se ukončí.



2. Bude obnoveno tovární nastavení systému. Veškerá data budou ztracena. Předem zazálohujte důležitá data. Pokračujte volbou [NEXT] (Další). Alternativně operaci zrušte volbou [CANCEL] (Storno).



3. volbou [OK] obnovíte tovární nastavení systému.



4. Probíhá obnova systému. Může to chvíli trvat. Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému.



5. Po úspěšném obnovení systému se zobrazí následující zpráva. Dokončete stisknutím tlačítka [OK]. Restartujte systém a bude zaveden operační systém Windows jako obvykle. Pokud obnova selže nebo je přerušena, zahajte ji znovu od začátku.



Příloha A

Řešení problémů

Systém se nezapne.

1. Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
2. Zkontrolujte pevné připojení napájecího kabelu a všech ostatních kabelů.

Při zapnutí počítače se zobrazí hlášení „Operating System not found“ (Nebyl nalezen operační systém) nebo se nespustí Windows.

1. Zkontrolujte, zda v optické jednotce není CD/DVD, z něhož nelze spouštět systém. Pokud tam je, vyjměte CD/DVD a restartujte počítač.
2. Zkontrolujte nastavení priority bootování v Nastavení BIOS.

Systém nelze vypnout.

Nejlepší je vypínat počítač přes ikonu Vypnout v operačním systému. Při použití jiných metod, včetně níže uvedených, hrozí ztráta dat. Pokud správné vypnutí nefunguje, můžete zkusit:

1. Stisknout klávesy Ctrl+Alt+Del a poté vybrat Vypnout.
2. Stisknout a přidržet tlačítko napájení, až se systém vypne.
3. Odpojit napájecí kabel.

Mikrofon nefunguje.

1. V případě zabudovaného mikrofonu stiskněte tlačítko Start > Control Panel (Ovládací panely) > Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvuková zařízení) > Audio (Zvuk) a zjistěte, zda zvuk není vypnut.
2. Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapojen do zdířky mikrofonu.

Problém s internetovým připojením.

1. Pokud máte problémy s připojením k poskytovateli služeb internetu (ISP), prověřte u něj, zda nemá technické problémy.
2. Zkontrolujte nastavení sítě a připojení a zkontrolujte, zda je systém správně zkonfigurován pro přístup na Internet.
3. Rychlost přenosu dat bezdrátové LAN závisí na vzdálenosti a překážkách mezi zařízeními a přístupovými body. V zájmu maximální rychlosti přenosu dat vyberte přístupový bod, který máte nejblíže.

Systémové reproduktory nefungují.

1. Zkontrolujte nastavení hlasitosti v programu Audio Mixer.
2. Pokud používáte aplikaci, která je vybavena ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda zvuk není vypnut.
3. Pokud jste ke konektoru sluchátek připojili audio kabel, odpojte jej.
4. Pokud má systém nabídku OSD, využijte ji k úpravě hlasitosti.

Nemohu přehrávat CD/DVD vložené do jednotky DVD-ROM.

1. Zkontrolujte, zda je disk CD/DVD vložen potištěnou stranou nahoru.
2. Pokud CD/DVD k přehrávání vyžaduje software, zajistěte, aby byl software správně nainstalován podle pokynů, které jsou k němu přiloženy.
3. Pokud se při přehrávání DVD objeví upozornění týkající se kódu regionu, může to být tím, že disk DVD není slučitelný s jednotkou DVD-ROM. Kód regionu je uveden na obalu disku.
4. Pokud hraje obraz, ale ne zvuk, zkontrolujte přehrávač médií. Zkontrolujte také v programu Audio Mixer nastavení hlasitosti a také, zda není reproduktor vypnut.
5. Zkontrolujte správnost instalace ovladačů. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > System (Systém) > Device Manager (Správce zařízení).
6. Znečištěný nebo poškrábaný disk může způsobit „zamrznutí“ počítače při načítání. Dle potřeby restartujte počítač, vyjměte disk a ověřte, zda není znečištěný nebo poškrábaný.
7. K přehrávání DVD využívejte software jako je PowerDVD nebo WinDVD.

Dvířka jednotky DVD-ROM se neotvírají.

1. Zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
2. Stiskněte tlačítko Eject na jednotce DVD-ROM.
3. Pokud tlačítko Eject nefunguje, otevřete dvířka zasunutím špičatého předmětu do otvoru u tlačítka Eject.

Monitor nic nezobrazuje.

1. Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
2. Systém je možná v pohotovostním režimu. Stiskem libovolného tlačítka aktivujte monitor.