

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

MUSICflow SJ8
SMART Hi-Fi
AUDIO

Bezdrátový Multi-room
Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uchovejte ho k pozdějšímu použití.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.

Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.


MODEL

SJ8




www.lg.com

Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

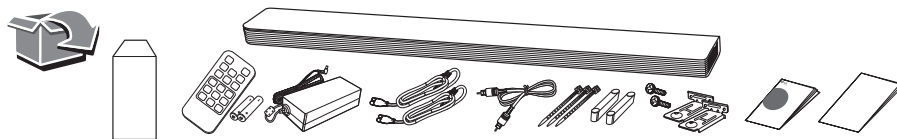

Přední panel

Tlačítka jsou umístěna na zadní stěně.

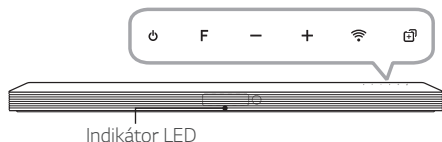


- ⏻ Pohotovostní režim
- F Volba funkce
- /+ Nastavení hlasitosti
- 📶 Připojení bezdrátové sítě.
- ⊕ Přidá další produkt Music Flow do vaší sítě.
(V případě, že je připojen jeden nebo více produktů Music Flow.)

Indikátor LED: Zobrazuje stav připojení.

- Bílá (Blikající): Čekání na síťové připojení
- Bílá (Svítící): Připojení k síti je dokončeno.
- Bílá (Tlumená): Pohotovostní režim s připojením k síti.
- Zelená (Svítící): První skupina byla nastavena.
- Červená (Svítící): Pohotovostní režim bez připojení k síti

Zadní panel

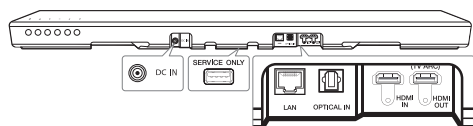

- DC IN Připojení k napájecímu adaptéru.
- USB (pouze servisní) Konektor pro stahování softwaru.
- LAN Připojení ke směrovači.
- OPTICAL IN Připojení k optickému zařízení.
- HDMI IN Připojení k zařízení s výstupem HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Připojení k TV přijímači.

Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístíte poblíž soundbaru a postupujete podle následujících kroků.

- 1 Připojte napájecí kabel reproduktoru a bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte reproduktor :
Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená kontrolka LED na subwooferu se rozsvítí.


Manuální připojení subwooferu

Když subwoofer nevydává žádný zvuk, zkuste jej připojit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu začne rychle blikat.
- 2 Zapněte reproduktor.
- 3 Spárování je dokončeno.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu se trvale rozsvítí.



Udržujte zvukovou lištu a subwoofer ve vzdálenosti více než 1 m od určitých zařízení (např. bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k rušení bezdrátového připojení.




Připojení TV

Propojte soundbar a TV pomocí Optického kabelu (A) nebo HDMI ARC (B).


A Optické připojení

- 1 Připojte reproduktor k TV přijímači optickým kabelem.
- 2 Nastavte možnost [External Speaker (Optical)] v nabídce nastavení TV přijímače.



B HDMI(ARC) Připojení


- 1 Připojte reproduktor k TV přijímači kabelem HDMI.
- 2 Nastavte možnost [External Speaker (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



- Připojení HDMI není k dispozici, pokud váš televizor nepodporuje HDMI ARC.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.

Připojení dalšího zařízení

- 1 Připojte k externímu zařízení následovně.

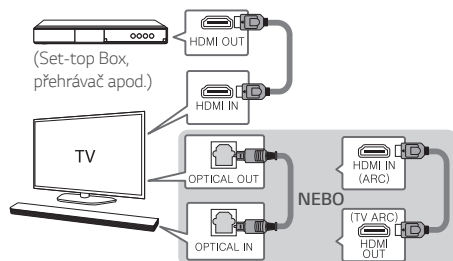

- 2 Nastavte vstupní zdroj opakovaným stisknutím F na dálkovém ovladači nebo zařízení.

Síťové připojení



- 1 Zkontrolujte síťové připojení. Router připojený k síti by měl být instalován.
- 2 Připojte svoje chytré zařízení ke svojí domácí síti.
- 3 Připojte reproduktor k elektrickému napájení.
- 4 Abyste mohli poslouchat hudbu, připojte media server ke svojí domácí síti.



Všechna zařízení by měla být připojena ke stejnému směrovači.

- **Stáhněte si aplikaci LG Music Flow Player**


Stáhněte si aplikaci „Music Flow Player“ v obchodě App Store nebo Google Play Store.




- **Spustit Music Flow Player App**

Dodržujte postup pro drátové nebo bezdrátové připojení zobrazený na obrazovce.

Dálkový ovladač

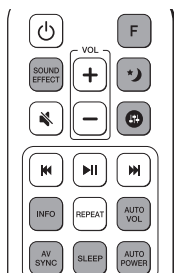

Výměna baterie



SOUND EFFECT: Vybere režim zvukového efektu.

F: Vybere funkci a zdroj vstupu.

Mute: V noci ztlumí hlasitost.

Auto Vol: Upravuje úroveň výšek, basů a subwooferu.

INFO: Zobrazuje informace o zdroji vstupu.

AV SYNC: Synchronizuje zvuk a video.

SLEEP: Nastavuje automatické vypnutí systému v určený čas.

AUTO VOL: Odpovídajícím způsobem upravuje hlasitost výstupu.

AUTO POWER: Automaticky zapne prostřednictvím vstupního zdroje.

Další informace

Specifikace

Spotřeba elektrické energie	Viz hlavní štítek. Síťový pohotovostní režim : 5,0 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
AC adaptér	- Model: DA-38A25 - Výrobce: Asian Power Devices Inc. - Vstup: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Výstup: 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Rozměry (D x V x Š)	Přibližně 1220 mm x 38 mm x 105 mm
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	300 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskněte tlačítko „ (Přidat)“ a držte jej stisknuté, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BEZDRÁTOVÝ ZVUKOVÝ PANEL PRO VÍCE POKOJŮ splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Frekvenční pásmo 5150 - 5350 MHz je omezeno na využití pouze ve vnitřních prostorech. Toto omezení platí pro následující země: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Velká Británie (UK), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Norsko (NO).

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
2412 až 2472 MHz	19 dBm
5180 až 5240 MHz	20 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE